



R665

מצלמת דרך דו-כיוונית

מדריך למשתמש

 samsonix®
ENJOY YOUR DRIVE



R665


מצלמת דרך דו-כיוונית

מדריך למשתמש

1. מפרט טכני R665

קטגוריה	פריט	מפרט	הערות	
חומרה	CPU (מעבד)	M-star 8336		
	עדשת מצלמות	4G+1R	מצלמה קדמית מצלמה אחורית	
	רזולוציית מצלמה קדמית ואחורית	Full HD+ Full HD		
	זווית מצלמה קדמית ואחורית	150 מעלות		
	SD כרטיס זיכרון	תומך עד 128GB	לא כלול בחבילה רצוי לקנות מסוג Class 10	
	פונקציונאליות	DVR-הקלטות סרטוני וידאו ברצף	Full HD 1920X1080P	
הנחיה קולית בעברית		התרעות מצלמה בזמן אמת	ניתן לכבות את האפשרות	
WIFI		Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	Android App, IOS App	
ניטור מרחוק		אפליקציה תאימות לאנדרואיד ו-IOS		
		צפיה בחזית ועורף הרכב באמצעות האפליקציה		
מצבי תיעוד		הקלטה בזמן נסיעה/אירוע זעזוע/תמונה		
G-sensor		מובנה		
מיקרופון ורמקול		מובנה		
חשמל		מתח	DC 9-14 V	

2. מבנה המוצר

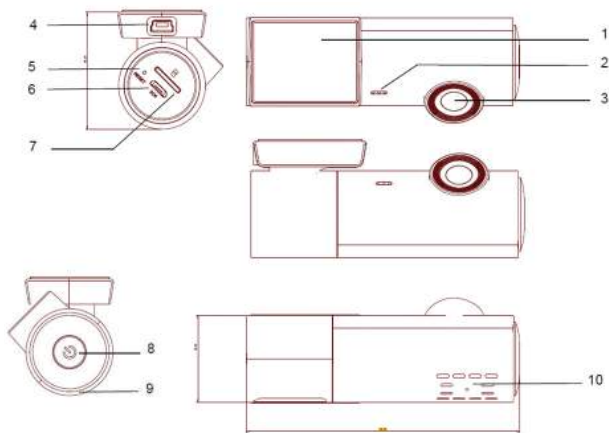

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. תפסן מצלמה מסוג M3 | 6. Mini USB - חיבור למצלמה אחורית |
| 2. מיקרפון | 7. חריץ לכרטיס זיכרון |
| 3. עדשה | 8. לחצן הפעלה/כבוי |
| 4. שקע טעינה - חיבור לכבל חשמל | 9. נורית חיווי למצבי מצלמה |
| 5. לחצן איפוס - במצב שגיאה ניתן ללחוץ באמצעות סיכה כדי לאפס את המצלמה | 10. רמקול |


3. תכולת חבילה

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. מצלמה קדמית 1X | 5. תעודת אחריות 1X |
| 2. מצלמה אחורית 1X | 6. כבל מתח/טעינה - Mini USB 1 X |
| 3. תפסן מצלמה 3X | 7. כבל למצלמה אחורית - Micro USB-1 |
| 4. מדריך למשתמש 1X | 8. מדבקה אלקטרוסטטית 1X |

4. הוראות התקנת מצלמה קדמית


4.1 הדבקת המדבקה האלקטרוסטטית

- את המדבקה מומלץ להצמיד באזור המסומן באיור.
- לפני ההדבקה וודא שהאזור נקי בשמשה.
- יש להדביק ללא בועות אויר שנכלאו בין המדבקה לשמשה.




4.2 הצמדת המצלמה על המדבקה האלקטרוסטטית

- הסר את נייר ההדבקה שנמצא על התפסן המצלמה
- יש להדביק את התפסן במרכז האזור של המדבקה האלקטרוסטטית.



4.3 כיוון זווית מצלמה

- יש לכוון את זווית המצלמה ע"י סיבוב המצלמה לפי המוצג באפליקציית הנייד.



4.4 חיבור למתח טעינה

- יש לנתב את כבל החשמל לאורך חלקה העליון של שמשמת הרכב כפי שמופיע באיור.
- יש לחבר את הכבל חשמל לתיבת לוחית נתיבי חשמל.



5. התקנת המצלמה האחורית

5.1 מיקום מצלמה אחורית

- התקן את המצלמה האחורית כפי שמוצג באיור
- השתמש בכבל המאריך למצלמה האחורית
- וחבר את המצלמה האחורית ליחידה הראשית.



5.2 חיבור כבל חשמל ישירות לתיבת הנתכים

- חבר את הכבל האדום לתיבת נתיכי החשמל הקבועה.
- חבר את הכבל השחור למרכז הרכב או לבורג הרכב.
- כבל VCC (+) צבע אדום
- כבל GND צבע שחור



6. הוראות הפעלה מצלמה



- 1. הפעלת/כיבוי מצלמה**
ש ללחוץ לחיצה ארוכה במשך 2 שניות על מנת להפעיל או לכבות את המצלמה.
- 2. הפעלת/כיבוי WIFI**
יש ללחוץ לחיצה קצרה על מנת להפעיל או לכבות חיבור WIFI.
- 3. פירמוט כרטיס זיכרון**
יש ללחוץ 3 פעמים על הלחצן ברצף על מנת לבצע פירמוט לכרטיס, וודא שהכרטיס נמצא במצלמה.
- 4. שחזור הגדרות יצרן**
יש ללחוץ 5 פעמים על הלחצן ברצף על מנת לבצע שחזור הגדרות יצרן למצלמה.

7. הורדה של אפליקציה

יש להוריד דרך חנות יישומים את האפליקציה בשם SAMSONIX R665, בהתאם לסוג המכשיר הקיים אצלך:



חיבור האפליקציה ל-WIFI המצלמה
הערה! לידיעתך בזמן החיבור המצלמה לרשת ה-WIFI של המכשיר, אינטרנט האלחוטי של מכשירך לא יהיה זמין כל עוד קיים חיבור בין המצלמה ל-WIFI של המצלמה.

1. הפעל WiFi מצלמה באמצעות לחיצה קצרה על לחצן כבוי/הפעלה על גבי המצלמה.
2. במכשיר הנייד שלך לחץ לחיצה ארוכה על לחצן WiFi ובחר מהרשימה שתופיע את הרשת בשם: R665.
3. הסיסמה שיש להקליד על מנת להתחבר : 12345678
4. במידה ובמכשיר שלך עדיין מופעלת אפשרות של גלישה סלולרית יש לכבות אותה.
5. פתח את האפליקציה.

ממשק מסך ראשי



1. הגדרות מערכת
2. גלריה - אחסון סרטונים שהמשתמש הוריד
3. צפיה בסרטונים דרך עדשת מצלמה קדמית/אחורית

8. אמצעי זהירות

- יש להשתמש אך ורק במטען לאוטו המסופק עם המוצר.
- יש להשתמש אך ורק בכרטיסי אחסון מסוג CLASS 10 כדי להבטיח הקלטה באיכות מיטבית
- אסור להשתמש במצלמה בסביבות לחות או בטמפרטורה מעל 85 מעלות (המלצה: לא להשאיר מצלמה כשהרכב עומד בחנייה תחת שמש זה יאריך את חיי המוצר)
- יש לשמור על ניקיון העדשות כדי למנוע עיוות של התמונות או צילום באיכות נמוכה
- אסור לפרק את המצלמה או את המטען לרכב.

9. הוראות בטיחות

- על מנת למנוע נזק או פגיעה אנא קרא את המידע על הבטיחות המפורט להלן בעיון לפני הפעלת המכשיר:
1. ניתן להתקין את המוצר בכל רכב בעל 12V ומתח שלילי בשלדת הרכב.
 2. אין להשתמש במקלט במתח העולה על המתח המפורט על המכשיר.
 3. וודא שמותר לפי הוראות יצרן הרכב, להתקין מוצר זה ברכב.
 4. בעת התקנת מכשיר, וודא שהחוט המחבר מחובר ומבודד היטב.
 5. בשל אופיו הטכני מומלץ ביותר כי מוצר שלכם יותקן ע"י מתקין מקצועי ומוסמך או ספק מורשה.
 6. אנא כבה את המכשיר במקרה שעולה מהמכשיר עשן, ריח או רעש.
 7. אסור לפרק את המכשיר בשום אופן.

זהירות!

נתק את הקוטב השלילי של המצבר הרכב לפני תחילת העבודה במערכת החשמל. קצר במערכת החשמל עלול לגרום להתחממות הכבלים ברכב ולהתלקחות או פיצוץ המצבר. כמו-כן יש להימנע מדקירות כבלים של מערכות בטיחות ברכב מחשש להפעלה לא רצויה במהלך ההתקנה.

שימו לב! כבלים אלו בעלי צבע שונה משאר כבלי החשמל ברכב ומסומנים בתוויות מיוחדות.

כאשר מנתקים את הקוטב השלילי של המצבר יש לתת את הדעת לכך שכל זיכרון המערכות הממוחשבות ברכב אשר מצוידות ב"זיכרון מתוכנת" כגון מחשב הרכב, זכרון למצב המושבים, עלול להימחק, ומערכת הקוד ברדיו תכנס למצב פעיל!

לכן יש לוודא כי קוד הרדיו בנמצא וכן ליידע את הלקוח כי יצטרך לתכנת מחדש את המידע המתוכנת



R665

במקרה של תקלות יש לפנות
לחנות שנרכש המוצר או למעבדת היבואן.

כתובת המעבדה:
רח. המצודה 31, אזור
טל: 03-5568999
מייל: support@samsonix.com