



R578

מצלמת דרך דו כיוונית
מדריך למשתמש

המידע במדריך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש

מפרט טכני

SA230D (Arm Cortex-A7 (CPU + RISC-V	מעבד
SC2336 Sensor	עדשה
3.16 אינץ	מסך
2K 2560X1440	רזולוציה של מצלמה קידמית
150	זווית מצלמה קידמית
(AHD (1920 X 1080	רזולוציה של מצלמה אחורית
130	זווית מצלמה אחורית
ללא	צפייה מרחוק
✓	Wi-Fi
✓	חיישן זעזוע
ללא	GPS
✓	צילום בחניה
ללא	חיישן תנועה
ENGLISH/HEBREW	תפריט
SAMSONIX PRO	שם האפליקציה
תמיכה בכרטיס עד 256 גיגה	תמיכה בכרטיס זיכרון
סין	ארץ ייצור
DC12V	מתח

מבנה המוצר



1. כפתור הפעלה
2. כפתור מצב
3. כפתור למטה
4. כפתור למעלה
5. כפתור אישור
6. כניסה TYPE C יעודי
7. כניסת כרטיס זיכרון
8. כבל מצלמה אחורית
9. מצלמה קדמית

תכולת החבילה

בדוק את תכולת הקופסה למוצרים הבאים:

- מצלמת דרך
- כבל חשמל
- מצלמה אחורית
- כבל למצלמה אחורית
- תעודת אחריות


הוראות הפעלה מצלמה

מצב נהיגה חכמה ADAS (מערכת סיוע לנהג מתקדמת)



1. אייקון חזרה לממשק הראשי
2. אייקון הפעלת/כיבוי הכיול האוטומטי
3. אייקון ממשק הכיול הידני
4. אייקון הפעלה/כיבוי של התראות מערכת סיוע לנהג
5. אייקון ממשק הגדרות התראות הסיוע

הערה: כאשר הרזולוציה מוגדרת על 4K ומצב ADAS מופעל – הרזולוציה תשתנה באופן אוטומטי ל-2.5K. אם תבחר שוב ברזולוציית 4K בזמן שמצב ADAS פעיל – המערכת תכבה את מצב ADAS באופן אוטומטי. מצב השמעה (ניהול קבצים)

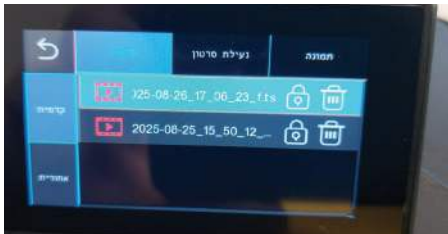

לאחר הפעלת המכשיר, המכשיר יכנס אוטומטית למצב הקלטה. לחץ על כפתור OK כדי להפסיק את ההקלטה, ואז לחץ על כפתור M כדי להיכנס לדף הבית. לחץ שוב על כפתורי מעלה ומטה כדי לבחור בניהול קבצים ולחץ על כפתור OK כדי לאשר ולהיכנס לממשק השמעה.

1. לחץ על כפתור M כדי לבחור בין השמעה קדימה ואחורה, נעילת וידאו, וסוג תמונה פנימית.
2. פונקציית כפתור למטה: לחץ קצר כדי לבחור וידאו להשמעה, לחץ ארוך כדי לנעול את הווידאו.
3. פונקציית כפתור למעלה: לחץ קצר כדי לבחור וידאו להשמעה, לחץ ארוך כדי למחוק את הווידאו.
4. כפתור OK: כפתור אישור.

הערה: קבצים נעולים לא יימחקו בהקלטה מחזורית. כאשר כל הקבצים נעולים, תוצג הודעת שגיאה על כך שהכרטיס מלא. (הפורמטים הנתמכים של קבצי וידאו הם MP4, TS, MOV)

פונקציה 1: הפעלה/כיבוי

במצב כבוי, לחץ והחזק את [כפתור ההפעלה] למשך 3 שניות כדי להפעיל את המכשיר. המכשיר יתחיל לפעול באופן אוטומטי.

במצב פועל, לחץ והחזק את [כפתור ההפעלה] למשך 3 שניות כדי לשמור באופן אוטומטי את קבצי הווידאו וההגדרות של המשתמש ולכבות את המכשיר.

פונקציה 2: כיבוי/הדלקת תצוגה

במצב פועל, לחץ על [כפתור ההפעלה] כדי להפעיל את שומר המסך. לחץ שוב על כפתור ההפעלה כדי לכבות את התצוגה, ולחץ שוב כדי להדליק את התצוגה.

מבוא להפעלת ממשק פונקציות



1. מצב הקלטה וידאו, תצוגת משך ההקלטה והרזולוציה של הווידאו
2. תצוגת תאריך ושעה
3. שורת מצב – בעת הפעלת פונקציה מסוימת תופיע האייקון המתאים, בדומה לשורת המצב בטלפון נייד
4. כפתור הבית
5. כפתור הפסק/התחל הקלטה
6. כפתור צילום תמונה
7. כיבוי/הפעלת שמע
8. כפתור נעילת קובץ
9. כפתור מעבר בין מצלמה קדמית ואחורית

כדי לעצור את ההקלטה, לחץ על כפתור M (מצב) כדי להכנס למסך הראשי



הגדרות מערכת

הגדרות האפליקציה

הורד את האפליקציה

סרוק את קוד ה-QR כדי להיכנס לחלון ההורדה; הורד או חפש את SAMSONIX PRO ב-App Store ו-Google Play.



התחברות למצלמה

לאחר הורדת האפליקציה SAMSONIX PRO כנסו לרכב שלכם ותניעו אותו ותתחברו עם הפאלפון שלכם ל-WIFI של המצלמה סיסמה: 12345678.

אחרי שהתחברתם יהיו כתוב מחובר ללא אינטרנט תפתחו את האפליקציה SAMSONIX PRO לחצו על + שמופיע במסך



הוסף מכשיר

להסברים נוספים בשימוש האפליקציה נא כנסו לקישור הבא, ותראו כי למטה עד שתגיעו לסרטון הדרכה של סמסוניקס פרו: <https://samsonix.co.il/downloads>

- רזולוציית הקלטה: 2.5K, 4K 1080
- הקלטה מחזורית: 1 דקה, 2 דקות, 3 דקות
- תדר מקור אור: 50Hz, 60Hz
- רגישות חיישן זעזוע: כבוי, נמוך, בינוני, גבוה
- רגישות חיישן בחניה: כבוי, נמוך, בינוני, גבוה
- הקלטה במצב חניה: כבוי, 1FPS/S, 2FPS/S, 5FPS/S
- משך ההקלטה בחניה: 12 שעות, 24 שעות, 48 שעות, 72 שעות
- הקלטה: כבוי, פועל
- הצגת תאריך ושעה בסרטון: כבוי, פועל
- תצוגת מצלמה אחורית: כבוי, היפוך, תצוגת מראה, היפוך + תצוגת מראה
- הגדרות עוצמת קול: כבוי, נמוך, בינוני, גבוה, הגבוה ביותר
- ליל כפתורים: כבוי, פועל
- שומר מסך: כבוי, לאחר 1 דקה, לאחר 3 דקות
- הגדרות שפה: אנגלית, סינית פשוטה, סינית מסורתית
- מידע WiFi: כבוי/פועל ותצוגת סיסמת חשבון
- פיקוד קולי: כבוי/פועל ותצוגת פקודות קוליות
- הגדרות זמן: זמן מערכת RTC
- עיצוב כרטיס: אישור, ביטול
- מידע גרסה: מספר גרסת המערכת
- הגדרות בהירות: נמוך, בינוני, גבוה, הגבוה ביותר
- איפוס למפעל: אישור, ביטול
- HDR: כבוי, פועל
- ראיית לילה ללא אור: כבוי, פועל

נתק את הקוטב השלילי של המצבר הרכב לפני תחילת העבודה במערכת החשמל. קצר במערכת החשמל עלול לגרום להתחממות הכבלים ברכב ולהתלקחות או פיצוץ המצבר. כמו-כן יש להימנע מדקירות כבלים של מערכות בטיחות ברכב מחשש להפעלה לא רצויה במהלך ההתקנה.

שימו לב! כבלים אלו בעלי צבע שונה משאר כבלי החשמל ברכב ומסומנים בתוויות מיוחדות. כאשר מנתקים את הקוטב השלילי של המצבר יש לתת את הדעת לכך שכל זיכרון המערכות הממוחשבות ברכב אשר מצוידות ב"זיכרון מתוכנת" כגון מחשב הרכב, זכרון למצב המושבים, עלול להימחק, ומערכת הקוד ברדיו תכנס למצב פעיל! לכן יש לוודא כי קוד הרדיו בנמצא וכן ליידע את הלקוח כי יצטרך לתכנת מחדש את המידע המתוכנת.

- יש להשתמש אך ורק במטען לאוטו המסופק עם המוצר.
- יש להשתמש אך ורק בכרטיסי אחסון מסוג class 10 כדי להבטיח הקלטה באיכות מיטבית
- אסור להשתמש במצלמה בסביבות לחות או בטמפרטורה מעל 85 מעלות (המלצה: לא להשאיר מצלמה כשהרכב עומד בחנייה תחת שמש זה יאריך את חיי המוצר)
- יש לשמור על ניקיון העדשות כדי למנוע עיוות של התמונות או צילום באיכות נמוכה
- אסור לפרק את המצלמה או את המטען לרכב

הוראות בטיחות

- על מנת למנוע נזק או פגיעה אנא קרא את המידע על הבטיחות המפורט להלן בעיון לפני הפעלת המכשיר:
1. ניתן להתקין את המוצר בכל רכב בעל 12V ומתח שלילי בשלדת הרכב.
 2. אין להשתמש במקלט במתח העולה על המתח המפורט על המכשיר.
 3. וודא שמוטר לפי הוראות יצרן הרכב, להתקין מוצר זה ברכב.
 4. בעת התקנת מכשיר, וודא שהחוט המחבר מחובר ומבודד היטב.
 5. בשל אופיו הטכני מומלץ ביותר כי מוצר שלכם יותקן ע"י מתקין מקצועי ומוסמך או ספק מורשה.
 6. אנא כבה את המכשיר במקרה שעולה מהמכשיר עשן, ריח או רעש.
 7. אסור לפרק את המכשיר בשום אופן



R578

במקרה של תקלות יש לפנות
לחנות שנרכש המוצר או למעבדת היבואן.

כתובת המעבדה:
רח. המצודה 31, אזור
טל: 03-5568999
מייל: support@samsonix.com