



R678

מצלמת דרך דו כיוונית
מדריך למשתמש

המידע במדריך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש

מפרט טכני

SA230D (Arm Cortex-A7 (CPU + RISC-V	מעבד
GalaxyCore GC4653 Sensor	עדשה
3.16 אינץ	מסך
4K 3840 X 2160P/30FPS	רזולוציה של מצלמה קידמית
155	זווית מצלמה קידמית
FHD 1920 X 1080/25FPS	רזולוציה של מצלמה אחורית
135	זווית מצלמה אחורית
ללא	צפייה מרחוק
כן	Wi-Fi
כן	חיישן זעזוע
ללא	GPS
כן	צילום בחניה
ללא	חיישן תנועה
ENGLISH/HEBREW	חיווי קולי
ENGLISH/HEBREW	תפריט
SAMSONIX PRO	שם האפליקציה
תמיכה בכרטיס עד 256 גיגה	תמיכה בכרטיס זיכרון
סין	ארץ ייצור
DC12V	מתח

מבנה המוצר



1. ממשק כוח
2. חיבור מצלמה אחורית
3. מצלמה קדמית
4. כניסה לכרטיס זיכרון
5. כפתור לצילום מסך

תכולת החבילה

- מצלמת דרך
- כבל חשמל
- מצלמה אחורית
- כבל למצלמה אחורית
- תעודת אחריות

הוראות הפעלה מצלמה

כפתור הפעלה

פונקציה 1: הדלקה/כיבוי של המכשיר

במצב כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על [כפתור ההפעלה] למשך 3 שניות כדי להדליק את המכשיר – הוא יתחיל לפעול אוטומטית.

במצב דלוק, לחץ לחיצה ארוכה על [כפתור ההפעלה] למשך 3 שניות כדי לשמור אוטומטית את קבצי הווידאו וההגדרות, ולאחר מכן המכשיר יכבה.

פונקציה 2: כיבוי והדלקה של התצוגה

במצב דלוק, לחיצה על [כפתור ההפעלה] תפעיל את שומר המסך.

לחיצה נוספת על כפתור ההפעלה תכבה את התצוגה. לחיצה נוספת תפעיל את התצוגה מחדש.

נגיעה באייקון  תבצע צילום תמונה.

נגיעה באייקון  במהלך ההקלטה תנעל ותגן על קובץ הווידאו הנוכחי. נגיעה נוספת באותו אייקון תבטל את הנעילה.

נגיעה באייקון  במהלך ההקלטה תנעל ותגן על קובץ הווידאו הנוכחי. נגיעה נוספת באייקון תבטל את הנעילה של קובץ הווידאו.

נגיעה באייקון  תכבה את ההקלטה, ונגיעה נוספת תפעיל את ההקלטה מחדש.

נגיעה באייקון  תחזיר למסך הראשי.



מבוא להפעלת ממשק פונקציות



1. הצגת תאריך ושעה
2. שורת מצב – בעת הפעלת פונקציה מסוימת יופיע האייקון המתאים, בדומה לשורת המצב בטלפון נייד
3. אייקון חזרה מהירה למסך הראשי
4. אייקון הפעלה/כיבוי של צילום הווידאו
5. אייקון צילום תמונה/צילום מהיר
6. אייקון הפעלה/כיבוי של הקלטת קול בצילום בלחיצה אחת
7. אייקון לנעילת צילום הווידאו בלחיצה אחת
8. אייקון למעבר בין מצלמה קדמית/אחורית

כאשר כרטיס TF מוכנס למכשיר, הוא ייכנס אוטומטית למצב הקלטה לאחר ההפעלה. במהלך ההקלטה יופיע אייקון  מהבהב בפינה השמאלית העליונה של המסך.

נגיעה באייקון  תפסיק את ההקלטה, ונגיעה נוספת תתחיל את ההקלטה מחדש.

הגדרות מערכת



לאחר ההפעלה, המכשיר ייכנס אוטומטית למצב הקלטה. גע בסמל  או  כדי להיכנס לממשק הראשי ובחר "הגדרות מערכת".

- **רזולוציית הקלטה:** 1080P, 2K, 4K
- **הקלטה בלופ:** 1 דקה, 2 דקות, 3 דקות
- **תדר מקור אור:** 50HZ, 60HZ
- **רגישות חיישן תאוצה (G-Sensor):** כבוי, נמוכה, בינונית, גבוהה
- **ניטור חניה:** כבוי, נמוך, בינוני, גבוה
- **הקלטת Time-lapse:** כבוי, 1FPS/שנייה, 2FPS/שנייה, 5FPS/שנייה
- **משך הקלטת Time-lapse:** 12 שעות, 24 שעות, 48 שעות, 72 שעות
- **הקלטה:** כבוי, פועל
- **חומת מים על הווידאו:** כבוי, פועל
- **תצוגה מקדימה של מצלמה אחורית במראה:** כבוי, היפוך 180, מראה תצוגה, היפוך 180 + מראה תצוגה
- **עוצמת קול:** כבוי, נמוך, בינוני, גבוה, הגבוה ביותר
- **צליל לחצנים:** כבוי, פועל
- **מצב שינה של המסך:** כבוי, 1 דקה, 3 דקות
- **שפת מערכת:** אנגלית, סינית מבושטת, סינית מסורתית
- **מידע על WiFi:** כבוי/פועל והצגת שם משתמש וסיסמה
- **בקרת קול:** כבוי/פועל והצגת פקודות קוליות
- **הגדרות זמן:** זמן מערכת RTC
- **פורמט דיסק:** אישור, ביטול
- **מידע על גרסה:** מספר גרסת מערכת
- **בהירות המסך:** נמוכה, בינונית, גבוהה, הגבוה ביותר
- **איפוס להגדרות יצרן:** אישור, ביטול
- **טכנולוגיית HDR:** כבוי, פועל
- **ראיית לילה ללא אור:** כבוי, פועל


מצב נהיגה חכמה (Advanced Driver Assistance System)



1. חזרה לאייקון הפעלה של הממשק הראשי
2. אייקון הפעלה למתג כיוול אוטומטי
3. אייקון הפעלה לממשק כיוול ידני
4. אייקון הפעלה להפעלת/כיבוי אזהרת מערכת סיוע נהיגה מתקדמת
5. אייקון הפעלה לממשק הגדרות אזהרה משנית

הערה: אם רזולוציית ההקלטה מוגדרת ל 4K i ADAS מופעל, הרזולוציה תעבור אוטומטית ל 2.5K. אם הרזולוציה מוגדרת ל 4K לאחר הפעלת ADAS מערכת ADAS תכבה את עצמה אוטומטית

מצב הפעלה מחדש (ניהול קבצים)

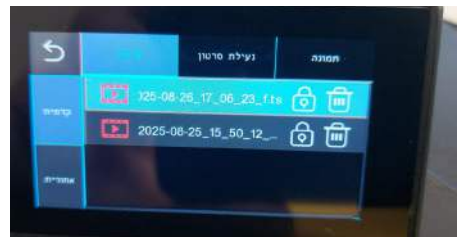

לאחר ההפעלה, המכשיר ייכנס אוטומטית למצב הקלטה. גע בסמל  כדי להיכנס לממשק הראשי ובחר בניהול קבצים. גע בסמל  כדי לנעול קובץ וידאו רגיל; גע בסמל  כדי לשחרר את הנעילה מקובץ הווידאו הנעול; גע בסמל  כדי למחוק את הקובץ; גע בשם הקובץ כדי להפעיל את הווידאו, וגע בסמל  כדי להשעות את הנגינה במהלך ההפעלה; גע ב-  כדי לגלול את הקובץ למעלה, וגע בסמל  כדי לגלול את הקובץ למטה.

הערה: קבצים נעולים לא יימחקו בעת הקלטה בלולאה. כאשר כל הקבצים נעולים, תופיע הודעה שהכרטיס מלא. (נכון לעכשיו, פורמטי קבצי הווידאו הנתמכים הם MP4 ו-TS, MOV)

הורד את האפליקציה


סרוק את קוד ה-QR כדי להיכנס לחלון ההורדה; הורד או חפש את SAMSONIX PRO ב-App Store ו-Google Play ובחנות Google.



התחברות למצלמה

לאחר הורדת האפליקציה SAMSONIX PRO כנסו לרכב שלכם ותגיעו אותו ותתחברו עם הפאלפון שלכם ל-WIFI של המצלמה סיסמה: 12345678.

אחרי שהתחברתם יהיו כתוב מחובר ללא אינטרנט תפתחו את האפליקציה SAMSONIX PRO לחצו על + שמופיע במסך

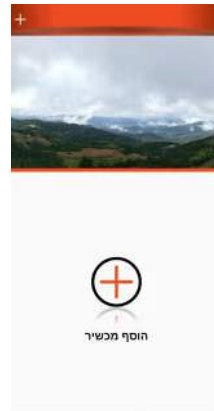

להסברים נוספים בשימוש האפליקציה נא כנסו לקישור הבא, ותראו כי למטה עד שתגיעו לסרטון הדרכה של סמסוניקס פרו: <https://samsonix.co.il/downloads>

מומלץ להתקין אצל מתקין מורשה.

כדי למצוא את המתקין הקרוב ביותר אליכם, אנא היכנסו לאתר סמסוניקס ולחצו על לחצן: "משווקים מורשים"

אמצעי זהירות

- יש להשתמש אך ורק במטען לאוטו המסופק עם המוצר.
- יש להשתמש אך ורק בכרטיסי אחסון מסוג class 10 כדי להבטיח הקלטה באיכות מיטבית
- אסור להשתמש במצלמה בסביבות לחות או בטמפרטורה מעל 85 מעלות (המלצה: לא להשאיר מצלמה כשהרכב עומד בחנייה תחת שמש זה יאריך את חיי המוצר)
- יש לשמור על ניקיון העדשות כדי למנוע עיוות של התמונות או צילום באיכות נמוכה
- אסור לפרק את המצלמה או את המטען לרכב

הוראות בטיחות

על מנת למנוע נזק או פגיעה אנא קרא את המידע על הבטיחות המפורט להלן בעיון לפני הפעלת המכשיר:

1. ניתן להתקין את המוצר בכל רכב בעל V12 ומתח שלילי בשלדת הרכב
2. אין להשתמש במקלט במתח העולה על המתח המפורט על המכשיר.
3. וודא שמותר לפי הוראות יצרן הרכב, להתקין מוצר זה ברכב
4. בעת התקנת מכשיר, וודא שהחוט המחובר מחובר ומבודד היטב.
5. בשל אופיו הטכני מומלץ ביותר כי מוצר שלכם יותקן ע"י מתקין מקצועי ומוסמך או ספק מורשה.
6. אנא כבה את המכשיר במקרה שעולה מהמכשיר עשן, ריח או רעש.
7. אסור לפרק את המכשיר בשום אופן

זהירות!

נתק את הקוטב השלילי של המצבר הרכב לפני תחילת העבודה במערכת החשמל. קצר במערכת החשמל עלול לגרום להתחממות הבלים ברכב ולהתלקחות או פיצוץ המצבר. כמו-כן יש להימנע מדקירות כבלים של מערכות בטיחות ברכב מחשש להפעלה לא רצויה במהלך ההתקנה

שימו לב! כבלים אלו בעלי צבע שונה משאר כבלי החשמל ברכב ומסומנים בתוויות מיוחדות. כאשר מנתקים את הקוטב השלילי של המצבר יש לתת את הדעת לכך שכל זיכרון המערכות הממוחשבות ברכב אשר מצוידות ב"זיכרון מתוכנת" כגון מחשב הרכב, זכרון למצב המושבים, עלול להימחק, ומערכת הקוד ברדיו תכנס למצב פעיל! לכן יש לוודא כי קוד הרדיו בנמצא וכן ליידע את הלקוח כי יצטרך לתכנת מחדש את המידע המתוכנת.



R678

במקרה של תקלות יש לפנות
לחנות שנרכש המוצר או למעבדת היבואן.

כתובת המעבדה:
רח. המצודה 31, אזור
טל: 03-5568999
מייל: support@samsonix.com